

UMail 代收外部信箱-Hinet & Gamil 信箱

[說明]

UMail 可以在個人的 WebMail 上設定代收別家郵件伺服器上的信箱，例如代收 hinet, gmail, pchome 信箱。


[步驟 1]

首先請進入郵件伺服器管理介面點選[郵件伺服器]->[進階設定]開通代收外部信箱功能，User 帳號就可以代收外部信箱的郵件。

The screenshot shows the UBLink administration interface. On the left is a navigation menu with '進階設定' (Advanced Settings) highlighted. The main content area is titled '郵件伺服器 / 進階設定' (Mail Server / Advanced Settings). A red box highlights the '代收外部信箱' (Receive external mail) option, which is currently set to '啟用' (Enabled). Other settings include '防止帳號盜用機制' (Account theft prevention) and '當觸發防盜機制時' (When anti-theft mechanism is triggered).

This is a close-up of the '代收外部信箱' (Receive external mail) setting. The '啟用' (Enabled) radio button is selected, and the '禁用' (Disabled) radio button is unselected. A red box highlights this section. Below the setting is a '禁止使用者過濾器轉寄' (Prohibit user filter forwarding) option, which is currently unchecked. At the bottom are '確定' (OK) and '放棄' (Cancel) buttons.

另外郵件伺服器的主機名稱若設定錯誤也可能造成無法代收外部信箱。

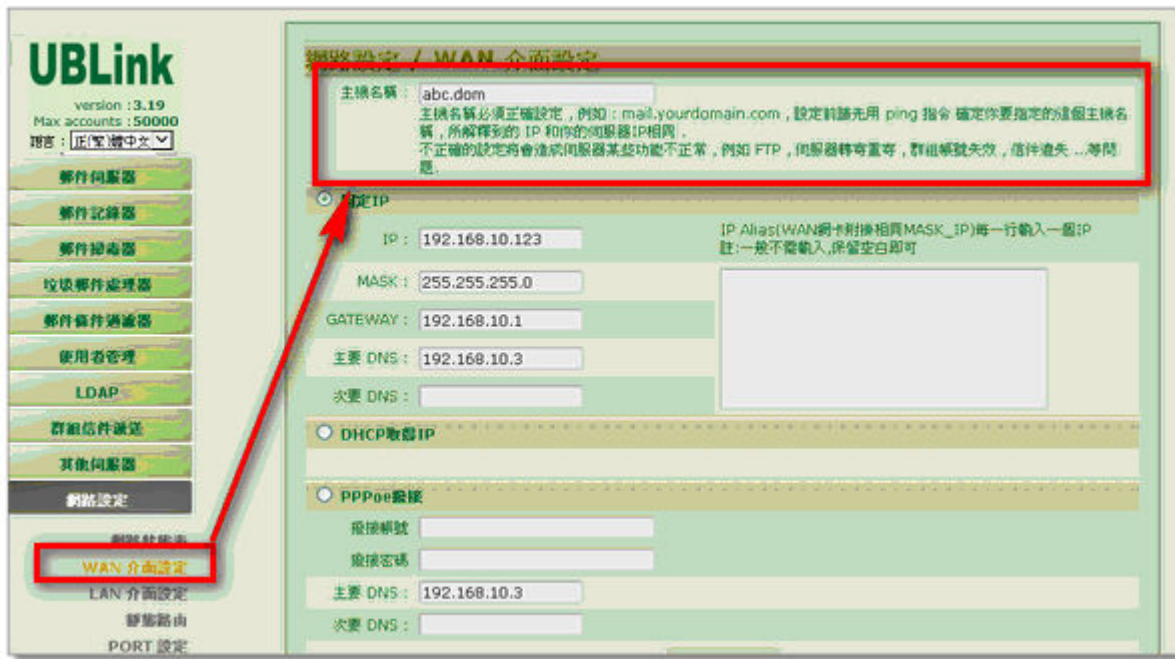

[步驟 2]

設定完成後,請使用者登入個人的 WebMail,就可以設定代收外部信箱。





新增-> 代收 Hinet 信箱



請注意要代收 Hinet 信箱,需要在 Hinet 的 Webmail 下設定如下功能:



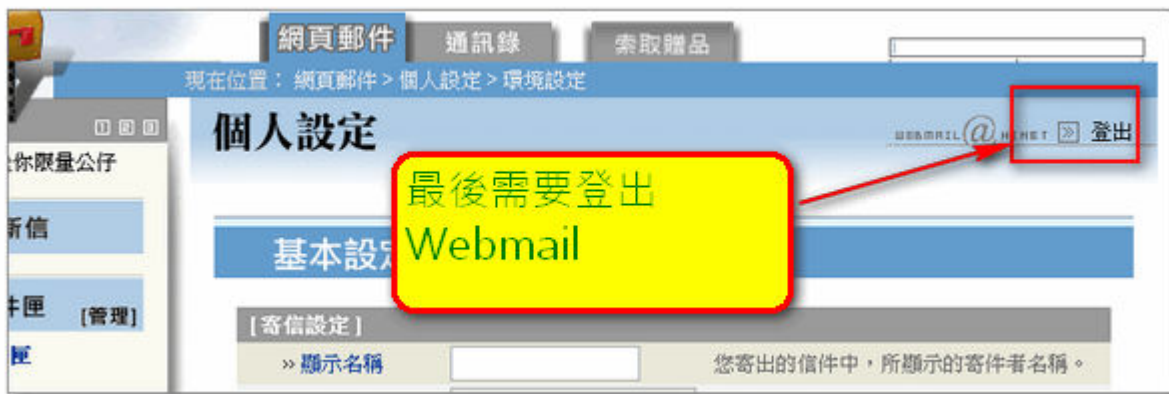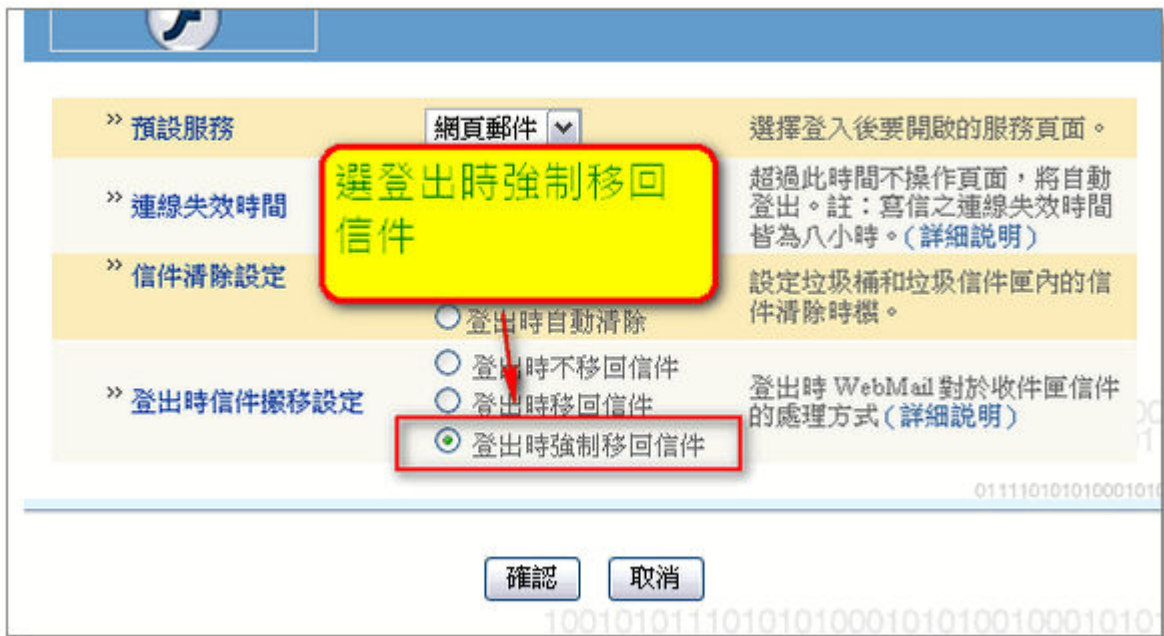

經過上面的設定才能正確代收 Hinet 信件，必要時請用 telnet 指令確認一下，下面的測試為確定信箱內有 5 封信件未收。



代收外部信箱時,UMail 系統約 5 ~ 10 分鐘背景作業,幫你把設定的信箱信件收回,若設定的信箱越多,或信箱的信件越多收信間隔能就會越長。

收回的信件會直接整合在你的信件匣內,代收外部信件時,也會執行掃毒,經過條件過濾器,及垃圾郵件判讀過濾器隔離。

注意：某些信箱必須在第一次先用 Outlook 或其他的收信軟體,先將該信箱完全清空,爾後代收外部信箱才會完全正常。

新增-> 代收 Gmail 信箱

若設定 Gmail 代收,Gmail 必須設定允許使用 pop3 功能，pop3 功能設定如下。



注意：Gmail 的帳號必須輸入完整的 gmail 信箱位址,及啟用 SSL,設定如下：



代收信件後,在個人的 Webmail 信箱或用 Outlook 收信軟體就可以看到代收的信件。



從下面的[代收外部信箱]頁面上也可以得知何時與 pop3 伺服器連線收信。



管理員也可以從管理介面的[郵件記錄器]上觀察到代收的信件。



在管理介面上的[系統日誌]->[POP 記錄]也會記錄代收 Hinet 信箱的記錄。

version : 3.142
accounts : 50000
: 正(繁)體中文

郵件伺服器
郵件記錄器
郵件掃毒器
高級郵件處理器
郵件條件過濾器
使用者管理
LDAP
群組信件派送
其他伺服器
網路設定
系統設定
系統日誌

事件記錄
SMTP記錄
POP記錄
網路服務記錄

Jul 22 14:05:56 ~ now

Go 下載記錄

說明
dovecot: Jul 24 15:13:58 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out
dovecot: Jul 24 15:13:57 Info: imap-login: Login: user=<abc>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, sec
dovecot: Jul 24 15:11:57 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out
dovecot: Jul 24 15:11:57 Info: imap-login: Login: user=<abc>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, sec
dovecot: Jul 24 15:11:36 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out
dovecot: Jul 24 15:11:36 Info: imap-login: Login: user=<abc>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, sec
outside_pop3: Jul 24 15:11:23 abc: hinet (msa.hinet.net<168.95.4.211>) login:m389309.tw received : 5
dovecot: Jul 24 15:10:45 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out
dovecot: Jul 24 15:10:45 Info: imap-login: Login: user=<abc>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, sec
dovecot: Jul 24 15:06:24 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out
dovecot: Jul 24 15:06:24 Info: imap-login: Login: user=<abc>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, sec
dovecot: Jul 24 14:55:33 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out
dovecot: Jul 24 14:55:33 Info: imap-login: Login: user=<abc>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, sec
dovecot: Jul 24 14:53:05 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out
dovecot: Jul 24 14:53:05 Info: imap-login: Login: user=<abc>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, sec
dovecot: Jul 24 14:52:49 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out
dovecot: Jul 24 14:52:49 Info: imap-login: Login: user=<abc>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, sec
dovecot: Jul 24 14:52:46 Info: IMAP(abc): Disconnected: Logged out